


Painovoimainen teräksinen kuljetinrulla urakuulalaakerilla vetäviä ja painovoimaisia ratoja varten.

KÄYTTÖALUEET: Lavojen ja laatikoiden kuljetukset läpivirtausyksiköissä sekä vetävissä että painovoimaisissa radoissa teollisuudessa. Lisäksi taittotelana ja kanto telana hihnakuljettimissa.

RULLAN HALKAISIJA: 88,9 mm.

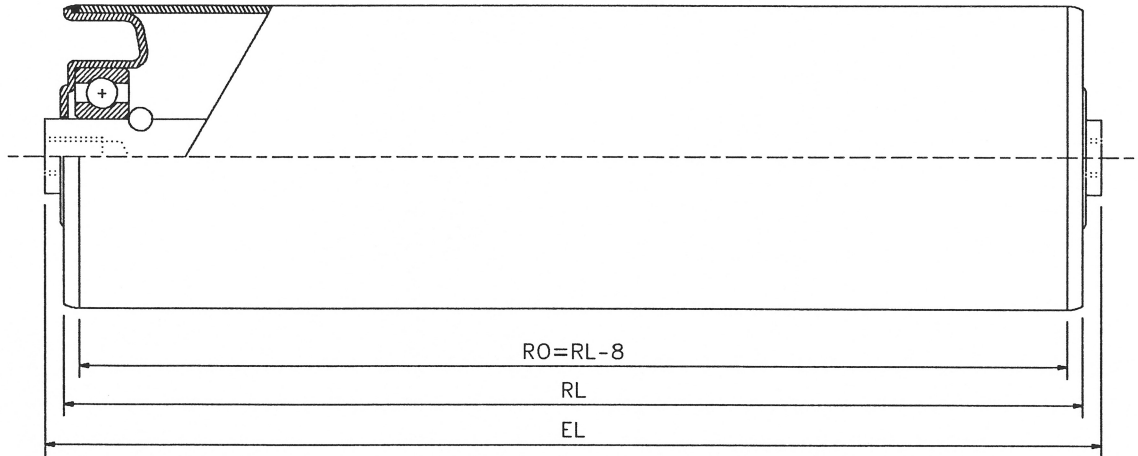

LAAKERI: Teräslaakeripesä urakuulalaakerilla tyyppiä 6204 tai 6005

VAIPPA: Terästä: Ø 88,9x2,9 mm.
kts. sivu 1.4.

AKSELI: Ø 20, 25 mm.
kts. sivu 1.5

KANTAVUUS:800 kp/rulla.

AKSELITYYPIT		A... M...	A... AGM.	A.. IGM..	A... GLAT	A... NV..	FA...
Akselin Ø							
20	EL = RL +	24	10	10		10	
25	EL = RL +		10	10		10	

MALLI LAKKERIRAKENNE

400 B Urakuulalaakeri 6204 tai 6005

400 B Z Urakuulalaakeri 6204-2Z tai 6005-2Z

400 B RS Urakuulalaakeri 6204-2RS tai 6005-2RS