


Painovoimainen teräksinen kuljetinrulla urakuulalaakerilla vetäviä ja painovoimaisia ratoja varten.

KÄYTTÖALUEET: Lavojen ja laatikoiden kuljetukset läpivirtausyksiköissä sekä vetävissä että painovoimaisissa radoissa. Lisäksi kanto - ja paluurullana hinnakuljettimissa.

RULLAN HALKAISIJA: 80 - 88,9 - 108 mm.

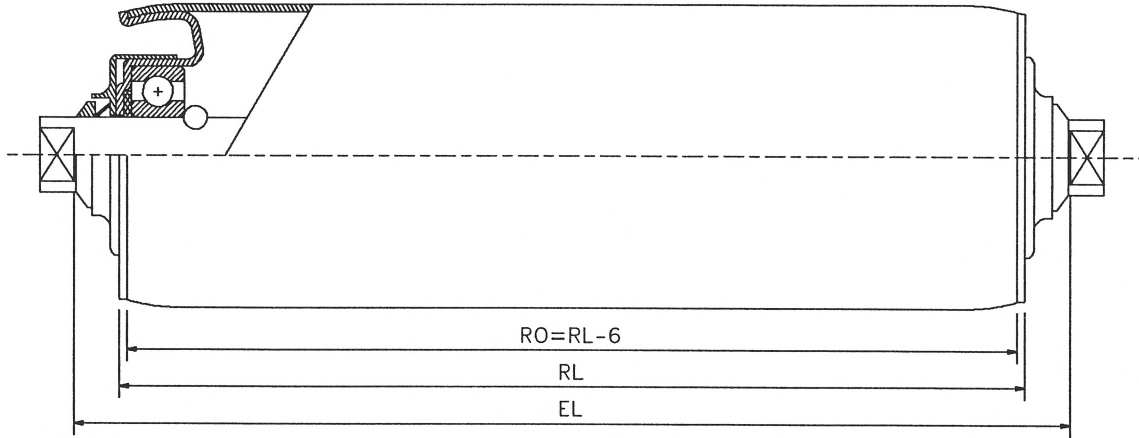

LAAKERI: Teräslaakeripesä urakuulalaakerilla tyyppiä 6204. Tiivistetty huopatiivisteellä ja kumisella V-renkaalla

VAIPPA: Terästä: Ø 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 mm.
kts. sivu 1.4.

AKSELI: Ø 20 mm.
kts. sivu 1.5

KANTAVUUS:600 kp/rulla.

AKSELITYYPIT		A... M...	A... AGM.	A.. IGM..	A... GLAT	A... NV..	FA...
Akselin Ø							
20	EL = RL +	39	21	21		21	

MALLI	LAAKERIRAKENNE
270	Urakuulalaakeri 6204
270 Z	Urakuulalaakeri 6204-2Z
270 RS	Urakuulalaakeri 6204-2RS