


Dreven transportrulle i plast eller stål med dobbelt stålkædehjul 1/2" x 5/16" Z=14, bygget over standard transportrulle type: 300. Denne transportrulle leveres med variabel friktion.

ANVENDELSESOmrÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartonger indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 90 mm.

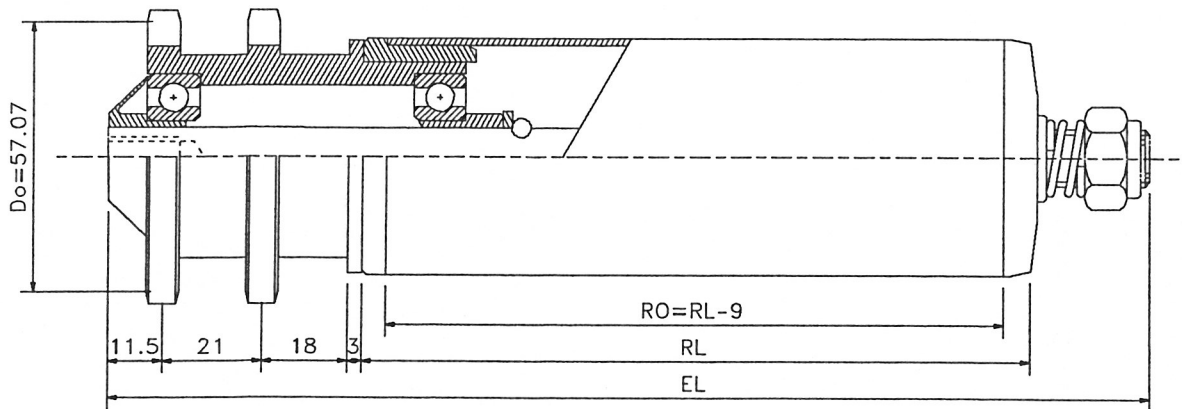

LEJE: Drivside leveres med stålkædehjul og præcisionskugleleje type 6202. Udreven side se type: 300.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 mm.
Plast: Ø 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm. - se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: Ø 12, 14, 15 mm. - se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 100 kp/rulle

BEMÆRK: Akkumuleringstrykket samt medtagningskraften udgør min. 5-7% af vægten af det transporterede emne. Denne rulle er med variabel medtagningskraft. Det tilrådes kun at øge medtagningskraften så meget, som netop er nødvendigt for at transportere emnet. Akkumuleringstrykket øges tilsvarende, når medtagningskraften forøges. Akselafstand: Se side 1.2.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	EL = RL +			80			
14	EL = RL +			84			
15	EL = RL +			85			

TYPE

LEJETYPE

500 V/300

Friktion med præcisionskugleleje 6202

500 V RS/300

Friktion med præcisionskugleleje 6202-2RS