


Udreven transportrulle i plast eller stål med glideleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Under våde forhold f.eks. fødevarerindustri.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 70 - 80 - 90 mm.

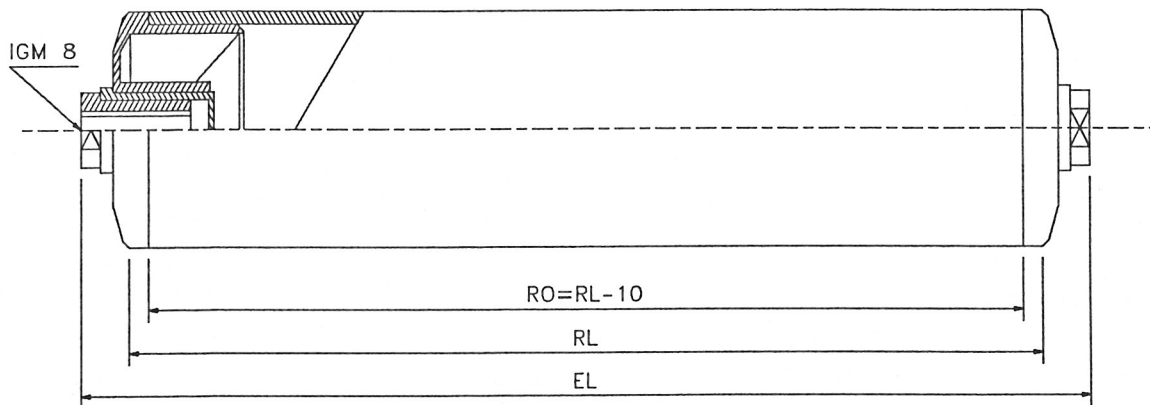

LEJE: Lejehus med lukket glideleje i slagfast kunststof der effektivt forhindrer indtrængning af snavs og vand.

RØR: Plast: Ø 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm.
 Stål: Ø 50x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 60.3x1,65 - 70x2 - 80x2 mm.
 Se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: Glidelejebøsning for M 8 bolt.

EL: Stålrør: EL = RL + 16 mm.
 Plastrør: EL = RL + 20 mm.

BÆREEVNE: 40 kp/rulle.

LEJETYPE LEJETYPE

151 Rustfri akseltap med kunststof glideleje for fastgørelse med 8 mm. bolt.