


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
 ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere etc. f.eks. indenfor landbrug, posthuse, lufthavne samt i forbindelse med enhver transport, hvor kravet er en støjsvag transportrulle med en lille diameter.

RULLE DIA.: 40 mm.

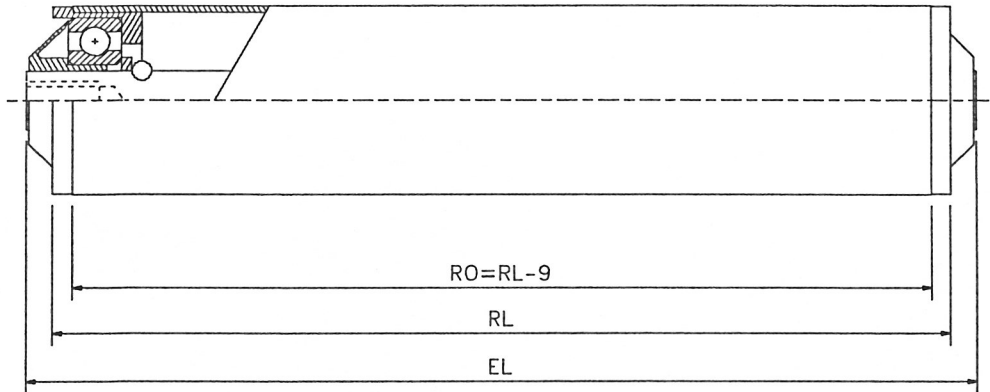

LEJE: Lejehus i kunststof med præcisionskugleleje type 6202

RØR: Stål: Ø 40 x 1,5
 Se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: Ø8, 10, 12, 14mm. og 11mm. sekskant.
 Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 60 kp/rulle.

SPECIELT: Type 62 kan leveres i antistatisk udførelse.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
8	EL = RL +	20		10	10		10
10	EL = RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	EL = RL +				10		10
12	EL = RL +	24	10	10	10	10	10
14	EL = RL +	26	10	10	10	10	10

<u>TYPE</u>	<u>LEJETYPE</u>
62	Præcisionskugleleje 6202
62 Z	Præcisionskugleleje 6202 2Z
62 RS	Præcisionskugleleje 6202 2RS

Bestillingseksempel: Type 62 - 40x1,5 STI - A10 FA - EL=410

side 2.1.3