


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Pakkeindustrien samt som lette vende- og trykruller i båndtransportører.

RULLE DIA.: 30, 32mm.

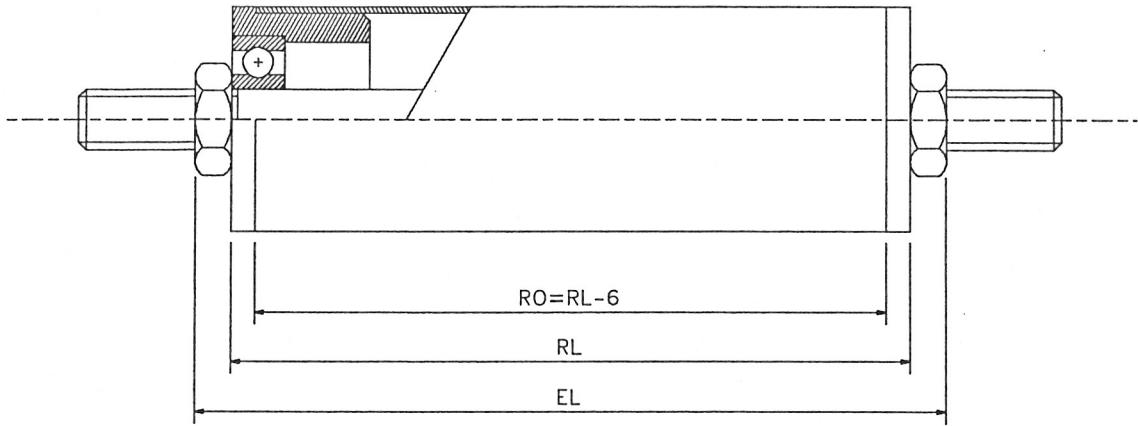

LEJE: Lejehus i kunststof med præcisionskugleleje type 608.

RØR: Stål: Ø 30x1 - 32x2 mm.
 Se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: Ø 8 mm.
 Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 60 kp/rulle

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel							
8	EL = RL +	10					

TYPE	LEJETYPE
60	Præcisionskugleleje 608 Z
60 RS	Præcisionskugleleje 608 RS