


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.

ANVENDELSESMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartonger i drevne og udrevne baner f.eks. indenfor industri, posthuse og lufthavne. Endvidere som bære- og returrulle i båndtransportører.

RULLE DIA.: 50 - 60 mm.

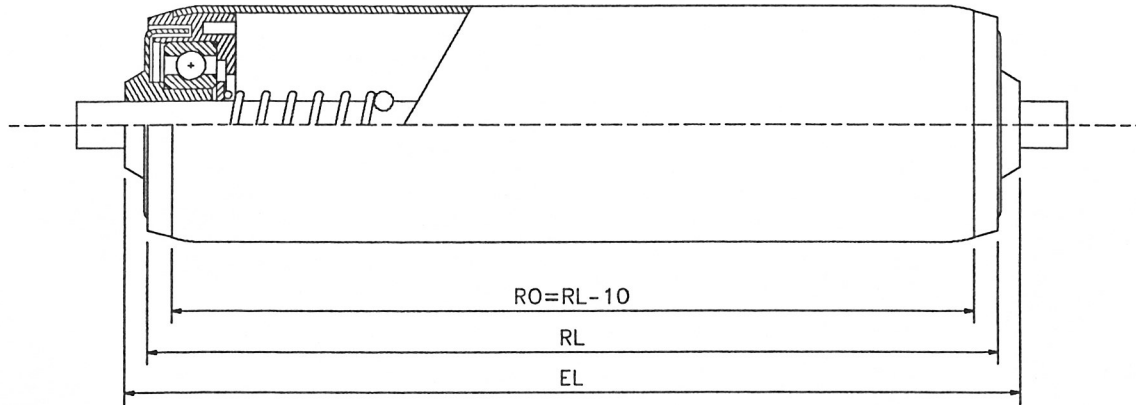

LEJE: Lejehus og labyrinttætning i kunststof med præcisionskugleleje type 6202 eller delrinkugleleje type 6202 D.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 60x2 mm.
Se side 1.4.

AKSEL: Ø 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm. sekskant.
Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: Type 302: 160 kp/rulle - Type 302 D: 60kp/rulle.

SPECIELT: Type 302 kan leveres i antistatisk udførelse.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL = RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	EL = RL +				10		10
12	EL = RL +	24	10	10	10	10	10
14	EL = RL +	26	10	10	10	10	10
15	EL = RL +		10	10	10	10	

TYPE LEJETYPE

- 302 Præcisionskugleleje 6202
- 302 Z Præcisionskugleleje 6202-2Z
- 302 RS Præcisionskugleleje 6202-2RS
- 302 D Delrinkugleleje med inner- og yderring i delrin med rustfri kugler

Bestillingseksempel: Type 302 - 50x1,5 STI - A 10 FA - EL= 510