


Dreven transportrulle i stål med enkelt stålkædehjul 3/4" x 7/16" Z=13, bygget over standard transportrulle type: 260, 400 eller 400 ST. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, stålcontainere og paller indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: 80 - 89 - 108 - 133 mm.

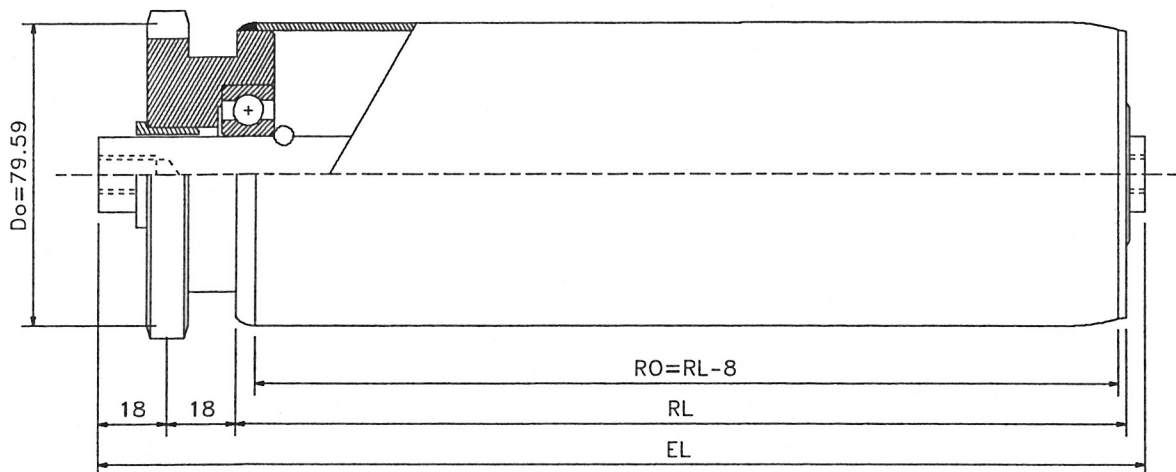

LEJE: Drivside leveres med påsvejst kædehjul i stål og præcisionskugleleje type 6204 eller 6005
Udreven side se type: 260, 270, 400 eller 400 ST.

RØR: Stål: $\varnothing 80 \times 2 - 80 \times 3 - 88,9 \times 2,9 - 108 \times 3,25 - 133 \times 3,6$ mm.
Andre dimensioner på forespørgsel - Se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: $\varnothing 20, 25$ mm.
Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 360 kp/rulle.

BEMÆRK: Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1
Andre kædehjul med andre tandantal på forespørgsel.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
20	$EL = RL +$	59		41		41	
25	$EL = RL +$			41		41	

TYPE

LEJETYPE

513/260 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 eller 6005

513 RS/400 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 RS eller 6005 RS