


Painovoimainen teräskuljetinrulla urakuulalaakerilla vetäviin ja painovoimaisiin ratoihin.
KÄYTTÖALUEET: Pakkausteollisuudessa sekä keveinä kanto - ja paluurullina hihnakuljettimissa.

RULLAN HALKAISIJA: 30, 32mm.

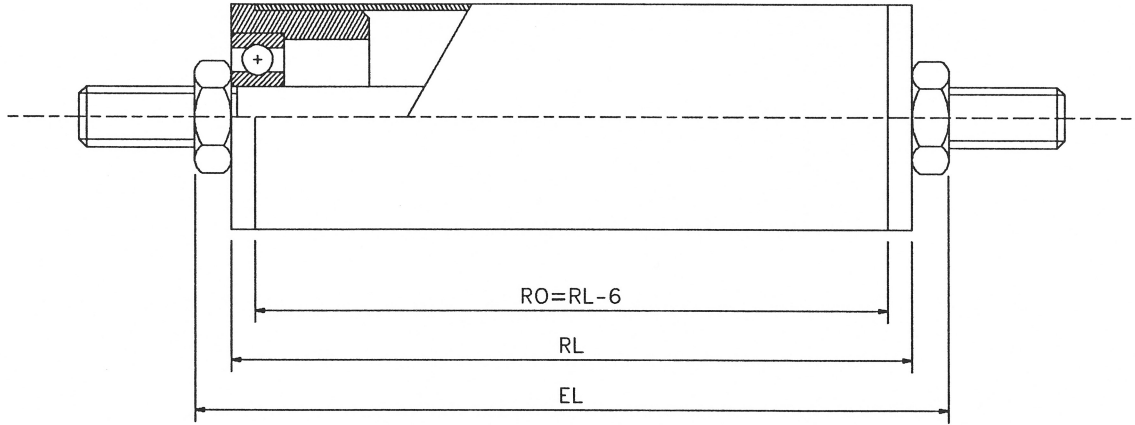

LAAKERI: Laakeripesä muovia urakuulalaakerilla tyyppi 608.

VAIPPA: Teräs: $\varnothing 30 \times 1 - 32 \times 2$ mm.
 Muut: kts. sivu 1.4.

AKSELI: $\varnothing 8$ mm.
 Muut: kts. sivu 1.5

KANTAVUUS: 60 kp/rulla

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin \varnothing							
8	$EL = RL +$	10					

MALLI LAAKERIRAKENNE

60 Urakuulalaakeri 608 Z

60 RS Urakuulalaakeri 608 RS