


Dreven transportrulle stål med enkelt stålkædehjul 1/2" x 5/16" Z = 11, bygget over standard transportrulle type: 250, eller 300. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere og kartonger indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 63,5 - 70 - 80 mm.

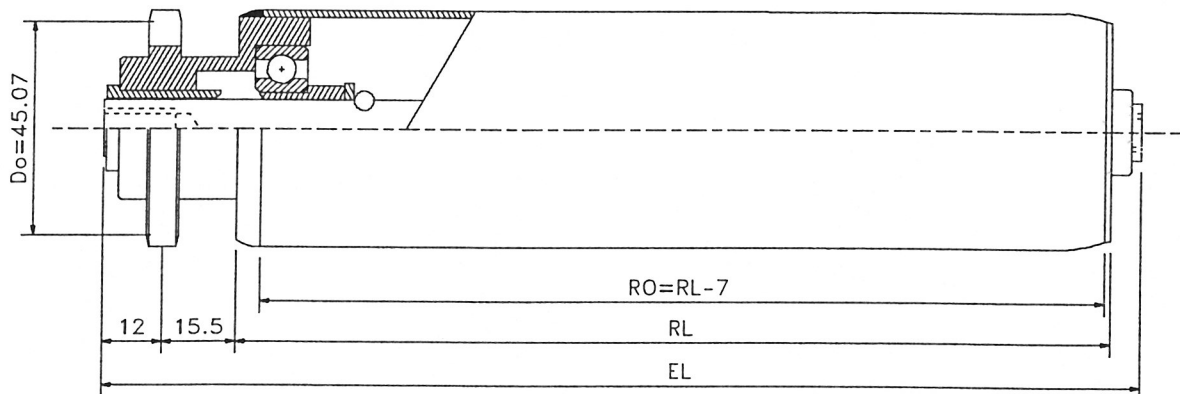

LEJE: Drivside leveres med påsvejst stålkædehjul med præcisionskugleleje type 6202 eller 6003. Udreven side se type: 250 eller 300.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 mm. Se iverigt side 1.4.

AKSEL: Ø 12, 14, 17 mm. - se iverigt side 1.5

BÆREEVNE: 240 kp/rulle

BEMÆRK: Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1.

AKSELTYPEN		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	EL = RL +	47		33		33	
14	EL = RL +	49		33		33	
17	EL = RL +			33		33	

TYPE

LEJETYPE

456/250 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6202 eller 6003

456 RS/250 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS