


KUORMITUSTAULUKOT AKSELIT

Akselikiinnitykset voidaan pääasiallisesti suorittaa kahdella tavalla. Kiinteästi tai vapaasti
 Kiinteästi asennetuilla rullilla tarkoitetaan rullia missä on joko sisä- tai ulkokierre akselissa (M, AGM ja IGM).
 Vapailla aksleilla tarkoitetaan sileät - jousitetut - tai avainväliakselit jotka asennetaan runkoprofiilissa
 oleviin reikiin tai loviin (Glat, NV, FA ja AG)

AKSELI - STAATTINEN KUORMITUS - KIINTEÄ ASENNUS

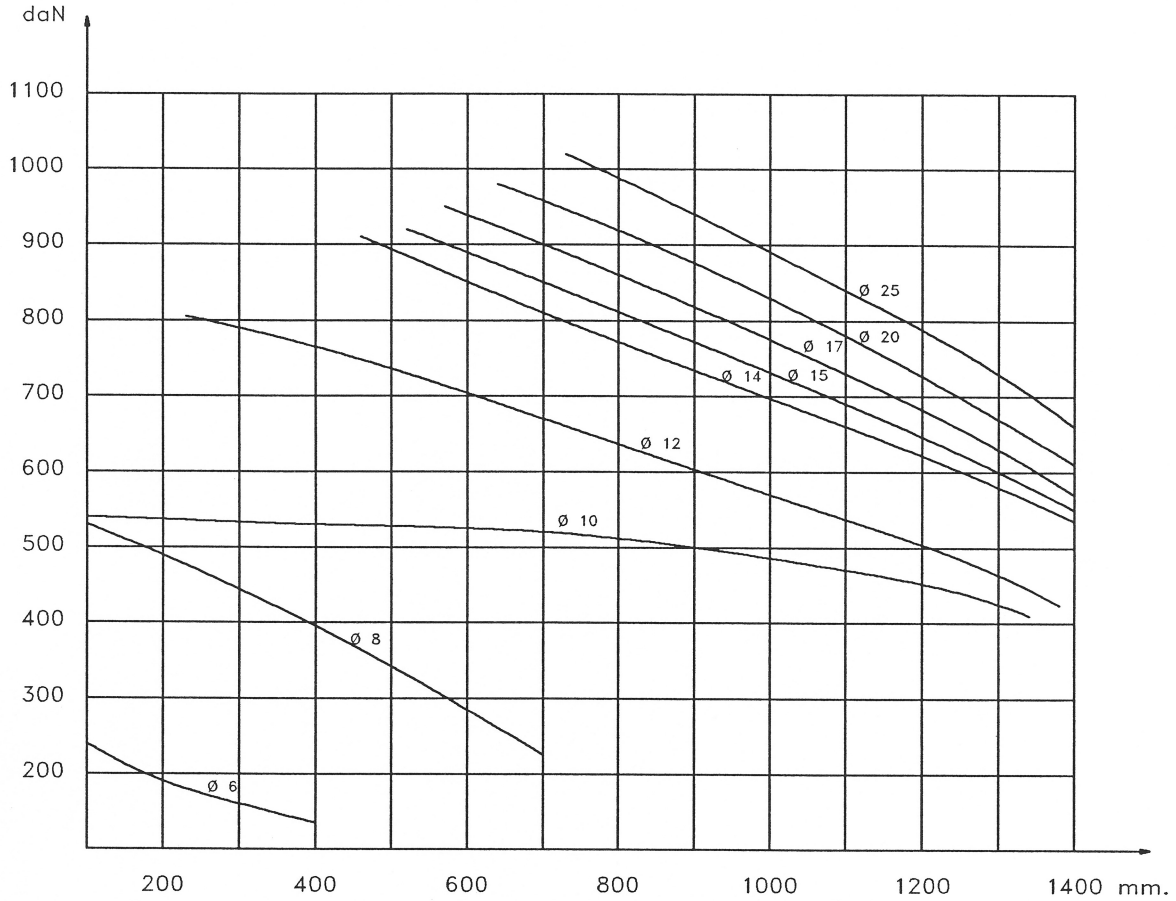

AKSELI - STAATTINEN KUORMITUS - VAPAA AKSELI

