


Dreven transportrulle i stål med kunststof drivhjul Poly-V - PJ profil med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne baner, bygget over standard transportrulle type 302. Denne rulle leveres fast drift.

**ANVENDELSESOMRÅDER:** Transport af kasser, beholdere, kartoner indenfor alle industrier hvor især en støjsvag præcis og vedligeholdelsesfri transport ønskes. Poly-V remme kan overføre større kræfter end normale rundremme.

**RULLE DIA.: 50 mm.**

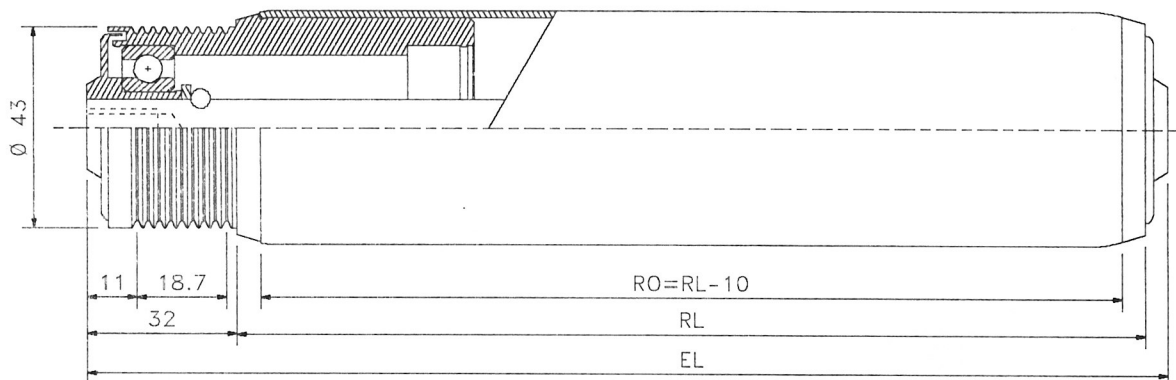

**LEJE:** Drivside leveres med lejehus i kunststof og præcisionskugleleje type 6202  
Udreven side se type 302

**RØR:** Stål: Ø 50x1,5 mm. Se side 1.4.

**AKSEL:** Ø 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm. sekskant. Se i øvrigt side 1.5

**BÆREEVNE:** 50 kp/rulle.

**SPECIELT:** Rullen drives med Poly-V - PJ profil remme med 2, 3 eller 4 ribber. Rullen leveres i antistatisk udførelse. Rullen kan desuden forsynes med rundremsspor efter ønske se type 306

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL=RL+		37	37			37
S 11	EL=RL+				37		37
12	EL=RL+	50	37	37		37	37
14	EL=RL+	52	37	37		37	37
15	EL=RL+		37	37		37	

TYPE	LEJETYPE
420/302	Præcisionskugleleje 6202
420 ZZ/302 ZZ	Præcisionskugleleje 6202-2Z
420 RS/302 RS	Præcisionskugleleje 6202-2RS
420 NRS/302 NRS	Rustfrit kugleleje 6202 2RS