


Dreven transportrulle i stål med kunststof rundremsdrev med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne baner, bygget over standard transportrulle type 302. Denne rulle leveres kun med fast drift.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartoner indenfor alle industrier hvor især en støjsvag og vedligeholdelsesfri transport ønskes. Rundremsdrevet er designet for en Ø 5 mm. rundrem.

RULLE DIA.: 50 mm.

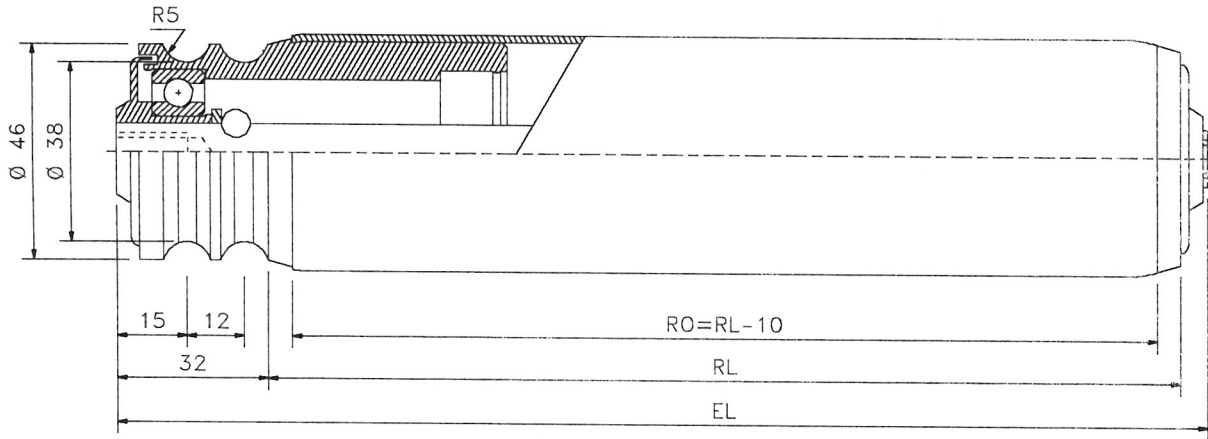

LEJE: Drivside leveres med lejehus i kunststof og præcisionskugleleje type 6202
Udreven side se type 302

RØR: Stål: Ø 50x1,5 mm. Se side 1.4.

AKSEL: Ø 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm. sekskant. Se i øvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 30 kp/rulle.

SPECIELT: Rullen drives med Ø 5 mm rundremme. Rullen leveres i antistatisk udførelse.
Rullen kan desuden leveres som konisk transportrulle

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL=RL+		37	37			37
S 11	EL=RL+				37		37
12	EL=RL+	50	37	37		37	37
14	EL=RL+	52	37	37		37	37
15	EL=RL+		37	37		37	

TYPE	LEJETYPE
423/302	Præcisionskugleleje 6202
423 ZZ/302 ZZ	Præcisionskugleleje 6202-ZZ
423 RS/302 RS	Præcisionskugleleje 6202-2RS
423 NRS/302 NRS	Rustfrit præcisionskugleleje 6202 2RS