


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartoner i drevne og udrevne baner f.eks. indenfor industri, posthuse og lufthavne. Endvidere som bære- og returrulle i båndtransportører.

RULLE DIA.: 40 - 50 - 60 mm.

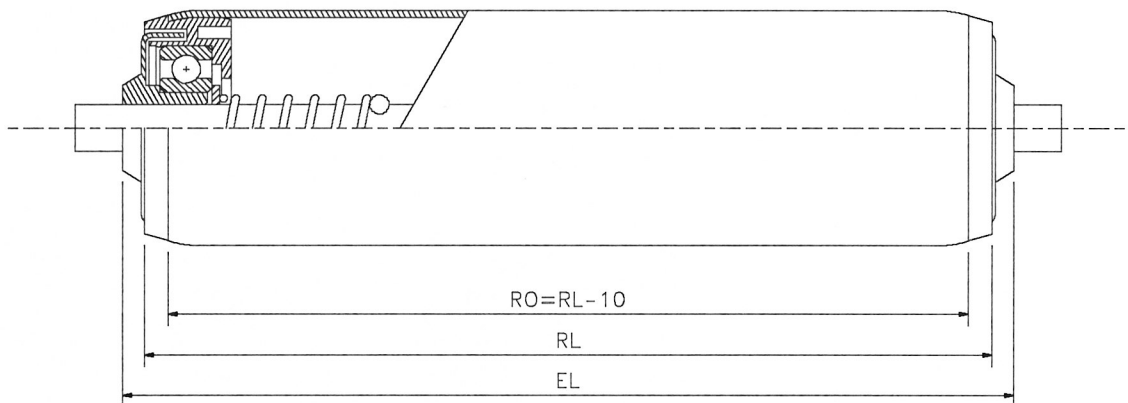

LEJE: Lejehus og labyrinttætning i kunststof med præcisionskugleleje type 6202 eller rustfrit type 6202 NRS.

RØR: Stål: Ø 40x1,5 - 50x1,5 - 60x2 mm.
Se side 1.4.

AKSEL: Ø 8, 10, 12, 14 mm. og 11 mm. sekskant.
Se i øvrigt side 1.5

BÆREEVNE: Type 302: 160 kp/rulle.

SPECIELT: Type 302 kan leveres i antistatisk udførelse.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
8	EL=RL+	20		10	10		10
10	EL=RL+	22	10	10	10	10	10
S 11	EL=RL+				10		10
12	EL=RL+	24	10	10	10	10	10
14	EL=RL+	26	10	10	10	10	10

TYPE	LEJETYPE
302	Præcisionskugleleje 6202 (Ø40 6002)
302 ZZ	Præcisionskugleleje 6202 ZZ (Ø40 6002 ZZ)
302 RS	Præcisionskugleleje 6202 2RS (Ø40 6002 2RS)
302 NRS	Rustfrit kugleleje 6202 2RS (Ø40 6002 2RS)